


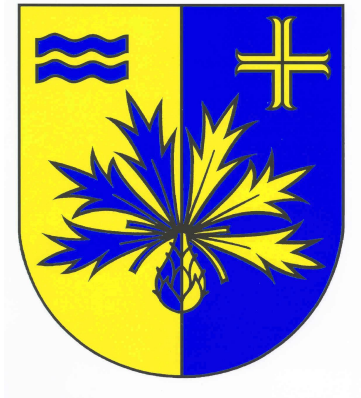

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

LV-26006

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf

Bauvorhaben

Herstellung einer wassergebundenen Oberfläche, Erstellung einer Muldenrinne zur Oberflächenentwässerung sowie Erweiterung der Einfahrt

Leistung (LV)

01

Tiefbauarbeiten

Ausführungsbeginn

Oktober 2026

Ausführungsende

November 2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

23.06.2026

Abgabezeit

10:00 Uhr

Abgabeort

**Amt Lensahn, Amt für
Technik, z. H. Herrn Köhn,
Eutiner Str. 2, 23738 Lensahn**

Zuschlagsfrist

10.07.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 17

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (LV-26006)

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf

Leistung (LV)

01 Tiefbauarbeiten

Bauvorhaben

**Herstellung einer wassergebundenen
Oberfläche, Erstellung einer Mulden-
rinne zur Oberflächenentwässerung sowie
Erweiterung der Einfahrt**

Bauherr

Gemeinde Riepsdorf
Der Bürgermeister
Eutiner Str. 2
23738 Lensahn

Telefon 04363-50833

Fax

ralf.koehn@amt-lensahn.de

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Amt für Technik
Herr Köhn

Achtung! Bitte Umschlag mit dem Vermerk
"Ausschreibungsunterlagen zu LV-26006"
kennzeichnen!

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (23.06.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

01	LV	Tiefbauarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Maßnahmenbeschreibung	5
		Zusätzliche Vertragsbedingungen	8
01	BT	technischen Ausführungszeichnung	11
02	BT	Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung	11
03	BT	Erdarbeiten wassergebundener Weg	11
04	BT	Erdarbeiten Pflasterfläche	12
05	BT	Entwässerungsarbeiten	13
06	BT	Steinsetzarbeiten	14
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	17

Leistungsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)


01	LV	Tiefbauarbeiten
Maßnahmenbeschreibung		
<u>Vorbemerkung:</u> Die Gemeinde Riepsdorf beabsichtigt die Sanierung des wassergebundenen Weges „Bei der Kirche“ auf einer Länge von ca. 88 m. Ziel der Maßnahme ist die Wiederherstellung einer dauerhaft tragfähigen und funktionalen Wegeoberfläche unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sowie der vorhandenen Nutzung. Der bestehende Weg weist Schäden wie Unebenheiten, Ausspülungen sowie Materialverluste auf, die eine grundlegende Instandsetzung erforderlich machen. Im Rahmen der Baumaßnahme ist die Herstellung einer neuen wassergebundenen Wegedecke vorgesehen. Dies umfasst insbesondere die erforderlichen Erd- und Vorarbeiten, die Profilierung und ggf. Nachbesserung des Unterbaus sowie den Einbau und die fachgerechte Verdichtung geeigneter Materialien für die Deckschicht. Zusätzlich ist zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Oberflächenentwässerung die Herstellung einer Muldenentwässerung vorgesehen. Diese ist so auszubilden, dass anfallendes Niederschlagswasser schadlos abgeführt wird und die Dauerhaftigkeit der Wegeoberfläche gewährleistet ist. Weiterhin soll der bestehende Einfahrtbereich durch die Herstellung einer zusätzlichen, ca. 15 m² großen gepflasterten Fläche erweitert werden. Dieser Fläche muss ausreichend auf die Nutzung durch PKW, LKW und landwirtschaftlichen Verkehr ausgelegt sein. Die Ausführung der Arbeiten hat unter Beachtung der einschlägigen technischen Regelwerke sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Besonderer Wert ist auf eine langlebige, standsichere und den örtlichen Anforderungen entsprechende Ausführung zu legen. Die Baustelle befindet sich im Bereich „Bei der Kirche“ innerhalb der Gemeinde Riepsdorf. Die örtlichen Gegebenheiten sind bei der Planung und Durchführung der Arbeiten zu berücksichtigen. Weitere Einzelheiten sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen.		

Leistungsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

01 LV Tiefbauarbeiten

Maßnahmenbeschreibung

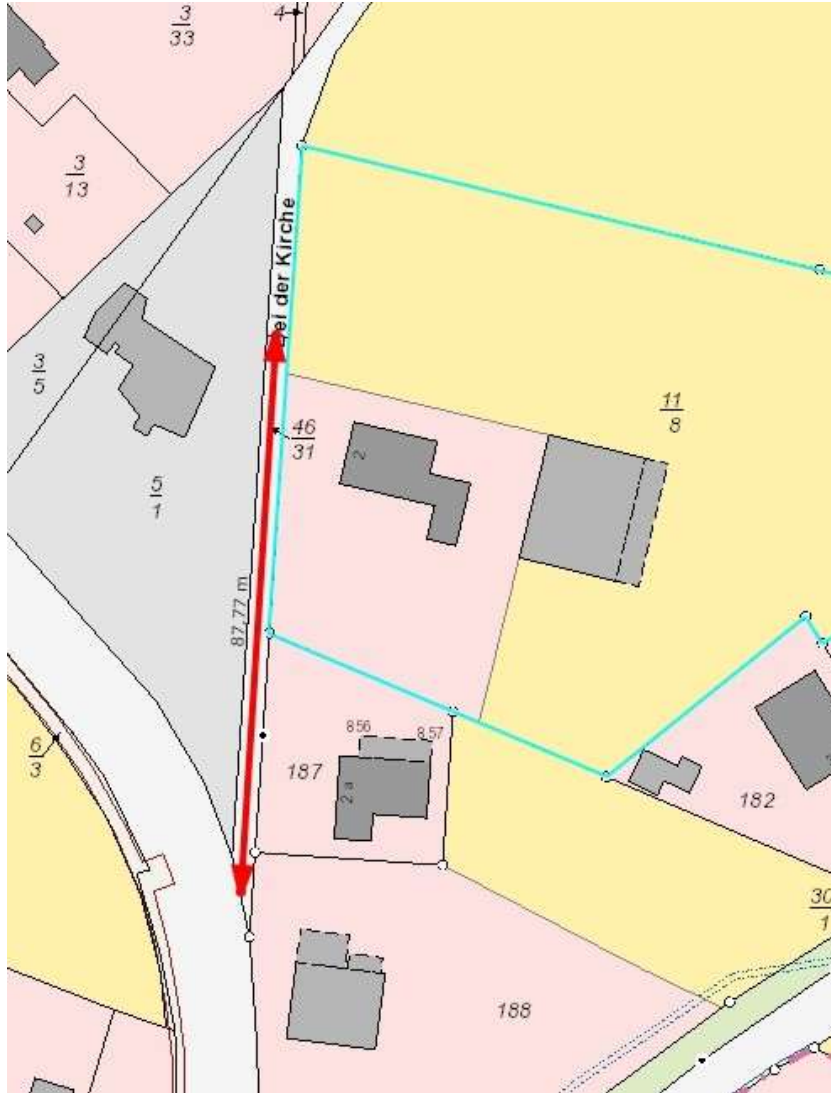

Leistungsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

01 LV Tiefbauarbeiten

Maßnahmenbeschreibung



Leistungsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

01	LV	Tiefbauarbeiten
Zusätzliche Vertragsbedingungen		
<u>Zusätzliche Vertragsbedingungen:</u>		
1. Vertragsgrundlagen		
1.1 Vertragsbestandteile sind in nachstehender Reinenfolge:		
• Auftragsschreiben • Leistungsbeschreibung/Leistungsverzeichnis • die zusätzlichen Vertragsbedingungen • die besondere technische Vertragsbedingungen (falls erforderlich) • VOB/B in der jeweils gültigen Fassung • einschlägige Regelwerke (insbesondere FGSV, ZTV Wegebau, ZTV-Pflaster-StB, M WB usw.)		
1.2. Es gilt deutsches Recht		
2. Art um Umfang der Leistung		
2.1 Gegenstand des Auftrags ist die fachgerechte Ausführung der Wegesanierung eines wassergebundenen Weges, die Herstellung einer Muldenrinne zur Oberflächenentwässerung sowie die Herstellung einer Pflasterfläche zur Erweiterung des Einfahrtbereiches einschließlich aller Neben- und Hilfsarbeiten, die zur mangelfreien Herstellung erforderlich sind.		
2.2 Sämtliche Leistungen sind gemäß dem anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN-Normen sowie den aktuellen technischen Lieferbedingungen und und zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen für Asphaltbauweisen auszuführen.		
2.3 Der Auftragnehmer hat die Baustelle eigenverantwortlich zu organisieren und einen reibungslosen Bauablauf sicherzustellen.		
3. Ausführungsfristen		
3.1 Die Ausführung hat innerhalb der im Vertrag festgelegten Fristen zu erfolgen.		
3.2 Behinderungen sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen (§ 6 VOB/B).		
4. Gewährleistung		
4.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt gemäß § 13 VOB/B 4 Jahre ab Abnahme.		
4.2 Die Gewährleistung umfasst die mangelfreie Herstellung der wassergebundenen Wegeoberfläche sowie der Muldenrinne zur Oberflächenentwässerung, insbesondere hinsichtlich Tragfähigkeit, Verdichtung, Profilierung und Funktionsfähigkeit der Entwässerung.		
4.3 Nicht als Mangel gelten nutzungs- und witterungsbedingte Abnutzungen sowie geringfügige Unebenheiten, die für wassergebundene Bauweisen typisch sind. Ebenso sind Schäden infolge fehlender oder unzureichender Unterhaltung ausgeschlossen. Die Pflege und Unterhaltung der Oberfläche sowie die Freihaltung der Muldenrinne obliegen dem Auftraggeber.		
4.4 Während der Gewährleistungsfrist festgestellte Mängel sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten zu beseitigen.		
5. Qualitätssicherung und Eigenüberwachung		
5.1 Der Auftragnehmer hat eine ordnungsgemäße Eigenüberwachung sicherzustellen.		

Leistungsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

01	LV	Tiefbauarbeiten
Zusätzliche Vertragsbedingungen		
5.2 Prüfzeugnisse, Eignungsnachweise, Lieferscheine sowie Mischgutprotokolle sind dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.		
5.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, Kontrollprüfungen durchführen zu lassen.		
6. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		
6.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz einzuhalten, insbesondere:		
• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) • Baustellenverordnung (BaustellV) • DGUV-Vorschriften • Regelungen zur Verkehrssicherung (RSA 21)		
6.2 Vor Beginn der Arbeiten ist eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.		
6.3 Es ist eine verantwortliche Person als Sicherheitsbeauftragter zu benennen.		
6.4 Die Einhaltung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ist verpflichtend.		
6.5 Bei Verstößen gegen Arbeitssicherheitsvorschriften ist der Auftraggeber berechtigt, die Arbeiten bis zur Mängelbeseitigung einzustellen.		
7. Verkehrssicherung		
7.1 Die Verkehrssicherung ist durch den Auftragnehmer, gegebenenfalls gemäß genehmigtem Verkehrszeichenplan, auszuführen.		
7.2 Alle erforderlichen Genehmigungen sind rechtzeitig einzuholen, sofern nicht ausdrücklich anders geregelt.		
8. Umwelt- und Entsorgungsbestimmungen		
8.1 Ausbaumaterial ist ordnungsgemäß zu separieren und entsprechend den geltenden Vorschriften zu verwerten oder zu entsorgen.		
8.2 Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen.		
8.3 Maschinen und Geräte sind so einzusetzen, dass unnötige Emissionen vermieden werden.		
9. sonstige Vertragsbedingungen		
9.1 Die aufgeführten Bedarfspositionen sind nur informativ und sind <u>nicht</u> in die abschließende Angebotssumme einzurechnen.		
9.2 Nebenabreden, Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages bedürfen für ihre Wirksamkeit immer der vorherige Absprache und die schriftlichen Bestätigung durch den Auftraggeber.		
9.3 Die Abgabefrist des Angebotes endet am 23.06.2026 um 10:00 Uhr. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Angebot können nicht berücksichtigt werden.		
9.4 Die Bindungsfrist des Angebotes beträgt vier Wochen ab dem Datum der Abgabefrist.		
9.5 Die Arbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.		

Leistungsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

01	LV	Tiefbauarbeiten
----	----	-----------------

Zusätzliche Vertragsbedingungen

9.6 Die technische Ausführungszeichnung ist bis spätestens 31.07.2026 an den Auftraggeber zu übermitteln.

9.7 Die Arbeiten müssen bis zum 30.11.2026 abgeschlossen werden.

9.8 Nebenangebote sind nicht zugelassen.

9.9 Ein gültige Freistellungsbescheinigung nach §48b EStG (Bauabzugssteuer) ist nach Auftragserteilung, soweit noch nicht bereits erfolgt, durch den Auftragnehmer vorzulegen.

9.10 Alle zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen sind dem Auftraggeber als geeignet bekannt. Auf die Vorlage von Eignungsnachweisen kann in diesem Falle verzichtet werden.

Leistungsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

01	LV	Tiefbauarbeiten			
01	BT	technischen Ausführungszeichnung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 BT technischen Ausführungszeichnung					
01.1	Erstellung einer technischen Ausführungszeichnung Erstellung einer technischen Ausführungszeichnung der geplanten Maßnahme einschließlich Aufmaßaufnahme, Darstellung der Bestandsanschlüsse, Vermaßung und Detailangaben. Die Zeichnung ist dem Auftraggeber in digitaler Form (PDF-Format) zur Prüfung und zur weiteren Verwendung zu übergeben. Erforderliche Abstimmungen und eine Überarbeitung nach Prüfrunde sind im Leistungsumfang enthalten.				
			1 psch	EP	GP
Summe BT 01					
			technischen Ausführungszeichnung, Netto:		
02 BT Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung					
02.1	Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung Baustelle für die Dauer der Arbeiten einrichten, vorhalten, unterhalten und nach Abschluss vollständig räumen. Einschließlich aller erforderlichen Absperr-, Sicherungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen gemäß StVO und RSA, täglicher Kontrolle der Sicherungseinrichtungen sowie aller hierfür notwendigen Nebenleistungen.				
			1 psch	EP	GP
Summe BT 02					
			Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung, Netto:		
03 BT Erdarbeiten wassergebundener Weg					
03.1	Auskoffern vorhandener Weg bis 25 cm Abtrag des vorhandenen Wegekörpers einschließlich Deckschicht und Unterbau bis zu einer Tiefe von max. 25 cm unter Geländeoberkante. Herstellung und Verdichten des Planums einschließlich Profilierung nach Vorgabe.				
			500 m²	EP	GP
03.2	Boden laden und entsorgen (ohne Fremdstoffe) Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von anfallendem Bodenmaterial ohne Fremdstoffe.				
			150 m³	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

01	LV	Tiefbauarbeiten		
03	BT	Erdarbeiten wassergebundener Weg		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
03.3	Boden laden und entsorgen (mit Fremdstoffen) Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von anfallendem Bodenmaterial mit Fremdstoffe.	150 m³	EP	- Nur EP -
03.4	Frostschutz-/Tragschichtmaterial C 100 liefern, einbauen und verdichten Liefern, Einbauen und Verdichten von mineralischem Baustoffgemisch der Körnung C 100 als Frostschutz- bzw. Tragschicht gemäß den einschlägigen technischen Regelwerken.	290 t	EP	GP
03.5	Asphaltrecyclingmaterial (RC) liefern, einbauen und verdichten Liefern, Einbauen und Verdichten von Asphaltrecyclingmaterial (RC) als Deck- bzw. Ausgleichsschicht in einer Dicke von 3–5 cm gemäß Planung.	500 m²	EP	GP
Summe BT 03				
Erdarbeiten wassergebundener Weg, Netto:				
04	BT	Erdarbeiten Pflasterfläche		
04.1	Auskoffern vorhandener Bankette Herstellen des Planums für die Pflasterfläche einschließlich Abtrag des Oberbodens und Bodenaushub bis zur erforderlichen Tiefe für den Gesamtaufbau (max. 50 cm).	15 m²	EP	GP
04.2	Boden laden und entsorgen (ohne Fremdstoffe) Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von anfallendem Bodenmaterial ohne Fremdstoffe.	10 m³	EP	GP
***Bedarfspos.				
04.3	Boden laden und entsorgen (mit Fremdstoffen) Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von anfallendem Bodenmaterial mit Fremdstoffe.	10 m³	EP	- Nur EP -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

01	LV	Tiefbauarbeiten		
04	BT	Erdarbeiten Pflasterfläche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.4	Frostschuttschicht Liefern und Einbauen einer Frostschuttschicht aus geeignetem, frostunempfindlichem Material (z. B. Schottertragschicht). Schichtdicke: 20 cm (verdichtet). Einbau lagenweise, profilgerecht herstellen und fachgerecht verdichten.	15 m²	EP	GP
04.5	HGT-Schicht (Hydraulisch gebundene Tragschicht) Liefern und Herstellen einer hydraulisch gebundenen Tragschicht (HGT). Schichtdicke: 15 cm (verdichtet). Einschließlich Einbau, Verdichtung, Nachbehandlung und Einhaltung der geforderten Ebenheit und Tragfähigkeit.	15 m²	EP	GP
04.6	Bettungsschicht aus Edelsplitt Liefern und Einbauen einer Bettung aus Edelsplitt. Schichtdicke: 3–5 cm (nicht vorverdichtet). Material: Edelsplitt 2/5mm. Abziehen nach Profil und Vorbereitung für die Pflasterverlegung.	15 m²	EP	GP
Summe BT 04		Erdarbeiten Pflasterfläche, Netto:		
05	BT	Entwässerungsarbeiten		
05.1	Straßenablauf liefern und höhengerecht setzen Liefern und fachgerechtes Setzen eines Straßenablaufs einschließlich Aufsatz und Schmutzfangeimer. Nennweite Ablauf: DN 160 Belastungsklasse: D 400 kN Aufsatzgröße: 500 / 500 mm	1 St	EP	GP
05.2	Rohrgrabenausub und Verfüllung Herstellen eines Rohrgrabens durch Hand- und Maschinenaushub in den Bodenklassen 3 bis 4 bis zu einer Tiefe von 1,00 m unter Geländeoberkante. Der Aushub ist fachgerecht auszuführen. Das anfallende, zur Wiederverwendung geeignete Bodenmaterial ist seitlich zu lagern und für die spätere Verfüllung bereitzuhalten. Nach Verlegung der Rohrleitung ist der Rohrgraben lagenweise mit dem seitlich gelagerten Aushubmaterial wieder zu verfüllen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

01	LV	Tiefbauarbeiten		
05	BT	Entwässerungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Nicht geeignetes Material ist auszusondern. Die Rohrleitungszone ist mit steinfreiem, geeignetem Material herzustellen. Das hierfür erforderliche Füllmaterial wird gesondert nach Aufmaß bzw. Nachweis abgerechnet. Die gesamte Verfüllung ist lagenweise einzubringen und entsprechend den anerkannten Regeln der Technik fachgerecht zu verdichten.			Übertrag:
		10 m	EP	GP
05.3	Entwässerungsleitung DN 160 liefern und verlegen Liefern und fachgerechtes Verlegen von Entwässerungsleitungen aus Kunststoffrohren KG 2000 aus Polypropylen (PP) in Nennweite DN 160 mit Ringsteifigkeit SN 8. Die Verlegung erfolgt im vorbereiteten Rohrgraben einschließlich Ausrichten und höhengerechtem Einbau gemäß den geltenden technischen Vorschriften. Alle erforderlichen Formstücke wie Bögen, Abzweige, Übergänge und Muffenverbindungen sind im Einheitspreis enthalten und mitzuliefern sowie einzubauen. Die Leitung ist zur Ableitung von Entwässerungswasser herzustellen und betriebsfertig anzuschließen (Entwässerung in den vorhandenen Graben).			
		10 m	EP	GP
Summe BT 05		Entwässerungsarbeiten, Netto:		
06	BT	Steinsetzarbeiten		
06.1	Tiefbordsteine aus Beton setzen (an Muldenrinne) Liefern und fachgerechtes Versetzen von Tiefbordsteinen aus Beton, Format TB 100/250 mm, mit gefaster Kante. Die Bordsteine sind in ein Betonfundament aus Beton der Güte C 20/25 mit einer Fundamentdicke von 15 cm zu setzen und höhen- sowie fluchtgerecht auszurichten. Die Ausführung der Rückenstütze erfolgt einseitig in Beton C 20/25 zur dauerhaften Sicherung der Lage. Die Fugen sind engfugig herzustellen. Nebenleistungen wie das Herstellen des Planums, das Ausrichten der Bordsteine sowie alle für eine fachgerechte Ausführung erforderlichen Arbeiten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.			
		60 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

01	LV	Tiefbauarbeiten		
06	BT	Steinsetzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.2	Tiefbordsteine aus Beton setzen (an Pflasterfläche) Liefern und fachgerechtes Versetzen von Tiefbordsteinen aus Beton, Format TB 100/250 mm, mit gefaster Kante. Die Bordsteine sind in ein Betonfundament aus Beton der Güte C 20/25 mit einer Fundamentdicke von 15 cm zu setzen und höhen- sowie fluchtgerecht auszurichten. Die Ausführung der Rückenstütze erfolgt einseitig in Beton C 20/25 zur dauerhaften Sicherung der Lage. Die Fugen sind enfugig herzustellen. Nebenleistungen wie das Herstellen des Planums, das Ausrichten der Bordsteine sowie alle für eine fachgerechte Ausführung erforderlichen Arbeiten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.	5 m	EP	GP
06.3	Betonwürfelpflasterrinne herstellen Herstellen einer Pflasterrinne aus Betonwürfelpflaster in Reihenverlegung, 3-zeilig. Liefern und Verlegen von Betonwürfeln im Format 160/160/120 mm, Farbe grau, auf einem Betonfundament aus Beton der Güte C 20/25 mit einer Dicke von 20 cm. Die Pflastersteine sind höhen- und fluchtgerecht im vorgesehenen Gefälle zu verlegen. Die Fugen sind mit Trasszementmörtel der Mörtelgruppe NM III zu verfüllen, wobei die Verfugung bis ca. 5 mm unter Oberkante Pflaster auszuführen ist. Nebenleistungen wie das Herstellen des Planums, das Einrichten der Rinne sowie alle zur fachgerechten Ausführung erforderlichen Arbeiten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.	60 m	EP	GP
06.4	Asphaltschitt Herstellen eines geradlinigen Asphaltschnittes mittels geeigneter Schneidtechnik. Reinigung der Schnittkante und fachgerechte Ausbildung des Anschlusses. Ausbildung des Übergangs mittels TOK-Band zur dauerhaften Trennung zwischen Asphalt und Pflasterfläche.	5 m	EP	GP
06.5	Verlegung Rechteckpflasterfläche Herstellen einer Pflasterfläche aus Betonrechteckpflastersteinen, Format 20 × 10 × 10 cm, Farbe rotbunt, auf vorbereiteter Bettung. Verlegung der Pflastersteine im geeigneten Verband (wie bei			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

01	LV	Tiefbauarbeiten		
06	BT	Steinsetzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	angrenzender Fläche) einschließlich höhen- und fluchtgerechter Ausrichtung sowie Anpassung an die vorgegebenen Höhen und Gefälle.			Übertrag:
		15 m²	EP	GP
06.6	Verfugung der Pflasterfläche Verfugung der Pflasterfläche mit Edelsplitt einschließlich Einschlämmen bzw. Einkehren und Nachverfugung nach dem Abrütteln. Einschließlich aller Nebenleistungen: • Zuschneiden und Einpassen der Rand- bzw. Anschlusssteine • Abrütteln der Pflasterfläche mit geeignetem Rüttelgerät (mit Plattenschutz) • Mehrmaliges Einkehren des Fugenmaterials bis zur vollständigen Fugenfüllung • Herstellen einer ebenen, höhengleichen und verkehrssicheren Oberfläche			
		15 m²	EP	GP
Summe BT 06			Steinsetzarbeiten, Netto:	

LV-Zusammenfassung

Wegesanierung Bei der Kirche in Riepsdorf (LV-26006)

01	LV	Tiefbauarbeiten		
Nr.		Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	BT	technischen Ausführungszeichnung	11	
02	BT	Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung	11	
03	BT	Erdarbeiten wassergebundener Weg	11	
04	BT	Erdarbeiten Pflasterfläche	12	
05	BT	Entwässerungsarbeiten	13	
06	BT	Steinsetzarbeiten	14	

Summe LV 01 Tiefbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.....
Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Brutto: EUR